



Rahmenmontage mit Horizontal- und Diagonalstreben

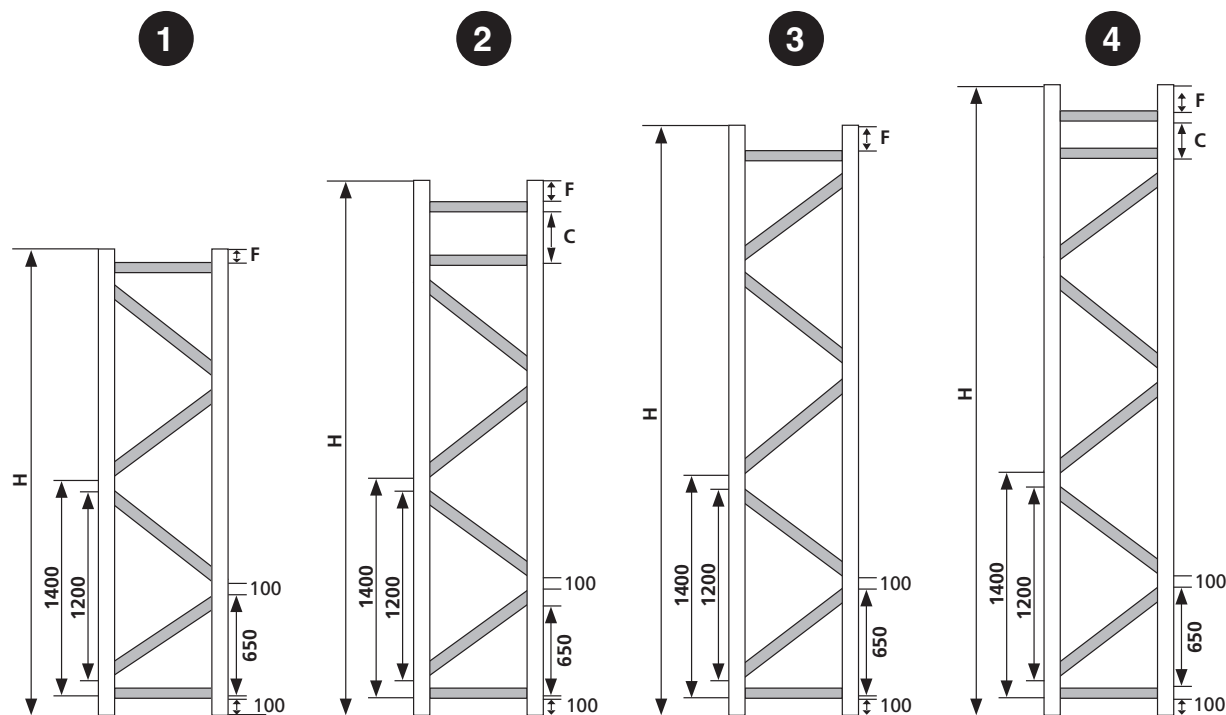


H mm	1	2	3	4			C mm	F mm
2000		●			2	3	450	50
2500				●	3	3	300	50
3000	●				4	2	0	200
3500			●		5	2	0	50
4000				●	5	3	500	50
4500		●			6	3	350	50
5000			●		7	2	0	250
5500	●				8	2	0	100
6000		●			8	3	550	50
6500				●	9	3	400	50
7000	●				10	2	0	300
7500			●		11	2	0	150
8000				●	11	3	600	50
8500		●			12	3	450	50
9000			●		13	2	0	350
9500	●				14	2	0	200
10000		●			14	3	650	50
10500				●	15	3	500	50
11000	●				16	2	0	400
11500			●		17	2	0	250
12000	●				18	2	0	100

Einfache Verbindung

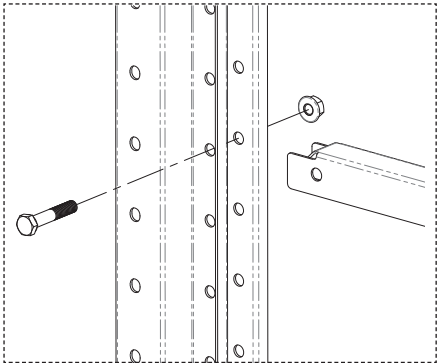



Längenmaße für
Horizontal- und Diagonalstreben
Rahmen Typ S610-M18-U

Rahmentiefe	Länge Horizontal	Länge Diagonal
800 mm	754 mm	943 mm
1100 mm	1054 mm	1194 mm




Fachwerk mit C-Profil für Ständerrahmen S610-M18, S625-A18, S635-B20, S645-B25


Montage der Ständerrahmen

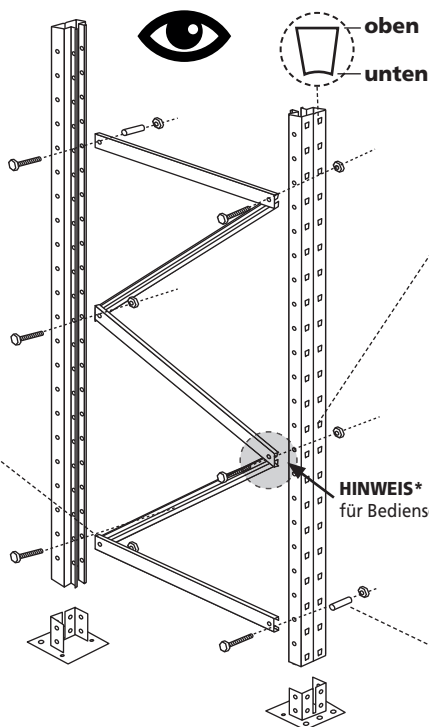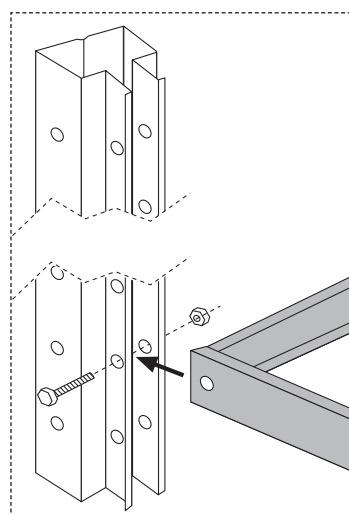

Doppelte Verbindung ohne Distanzhülse

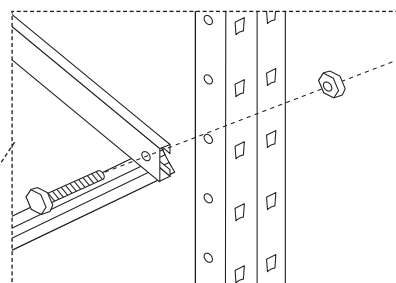

Einfache Verbindung mit Distanzhülse

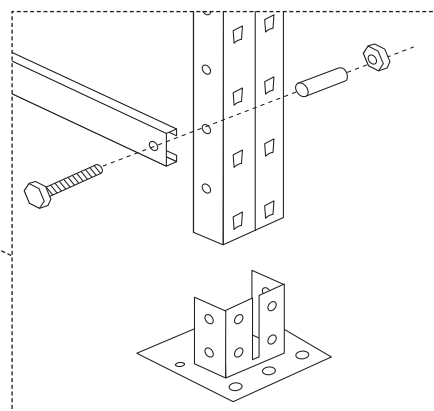


Beachten Sie für die Montage der Horizontal- und Diagonalstreben die Tabelle auf Seite 15!

***HINWEIS** (für Bedienseite):
Wir empfehlen den ersten Diagonalknoten des Rahmenfachwerks an der Bedienseite des Regales anzuordnen, s. Abb. (keine statische Verpflichtung)

Montage der Fußplatten

Ständerrahmen Typ S610-M18

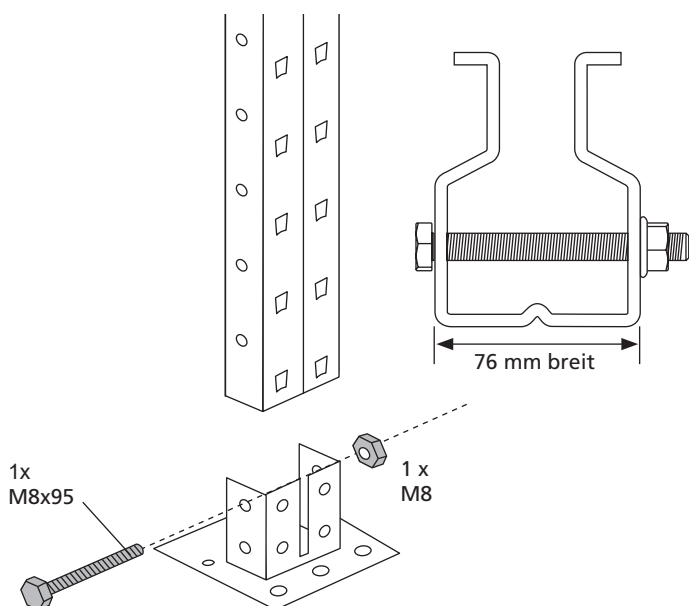

Ständerrahmen Typ S625-A18 / S635-B20 / S645-B25



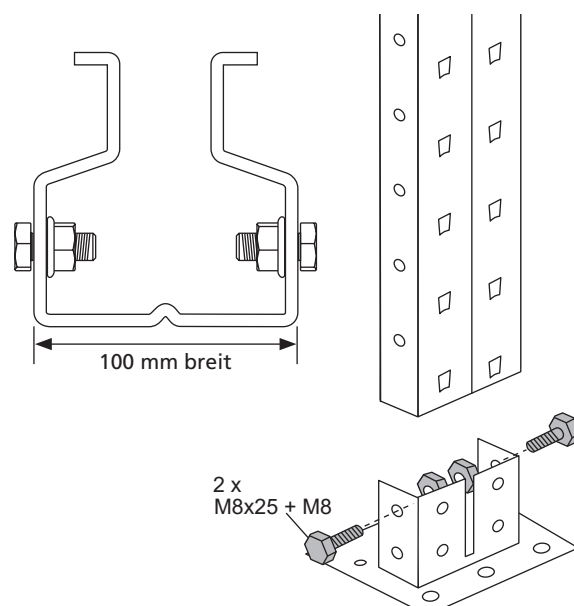



Tabelle 1: Rahmenmontage mit Horizontal- und Diagonalstreben

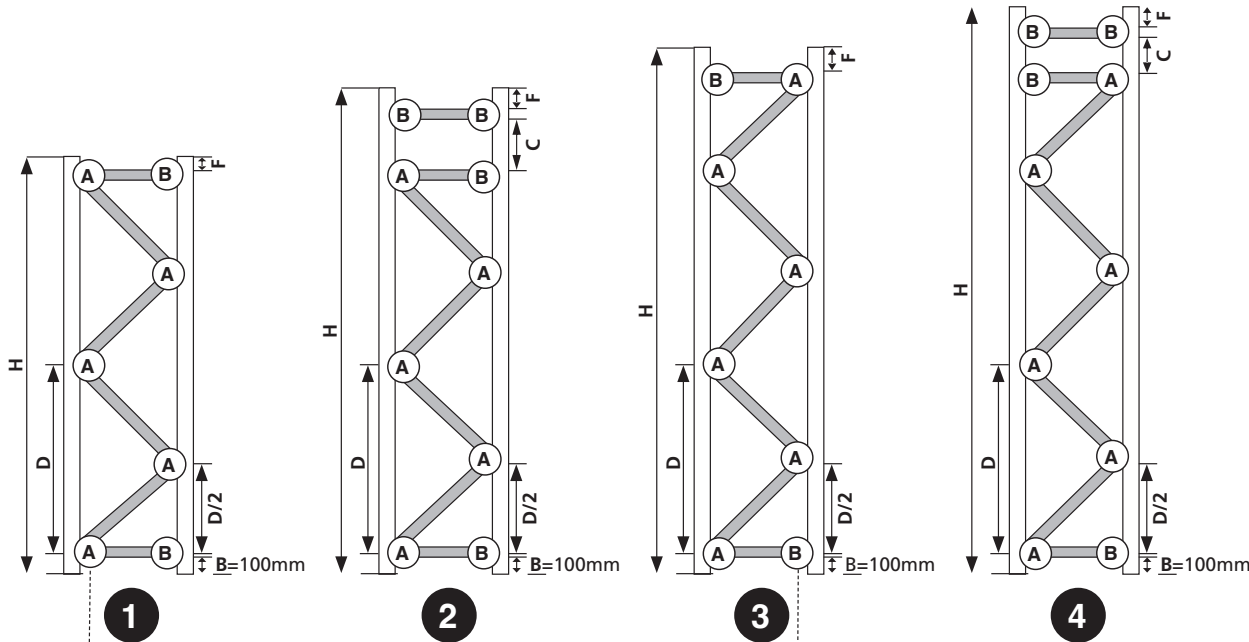

Doppelte Verbindung

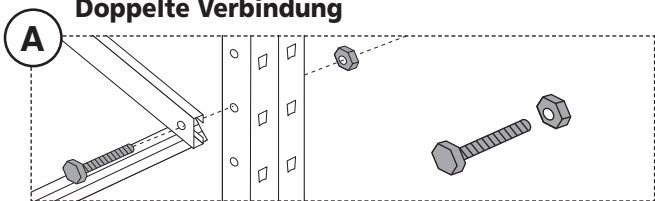

Einfache Verbindung

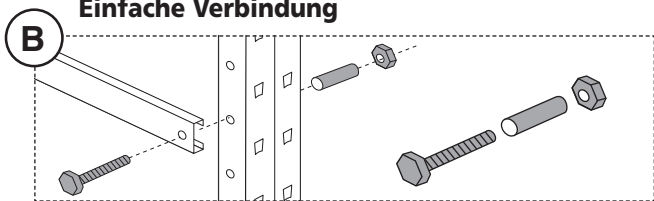

Typ S610-M18 / S625-A18

H mm	1	2	3	4			B	A	C mm	F mm
2000			•		3	2	2	4	0	100
2500				•	3	3	4	4	550	50
3000		•			4	3	4	5	450	50
3500				•	5	3	4	6	350	50
4000		•			6	3	4	7	250	50
4500			•		7	2	2	8	0	200
5000	•				8	2	2	9	0	100
5500		•			8	3	4	9	550	50
6000				•	9	3	4	10	450	50
6500		•			10	3	4	11	350	50
7000				•	11	3	4	12	250	50
7500	•				12	2	2	13	0	200
8000			•		13	2	2	14	0	100
8500				•	13	3	4	14	550	50
9000		•			14	3	4	15	450	50
9500				•	15	3	4	16	350	50
10000		•			16	3	4	17	250	50
10500			•		17	2	2	18	0	200
11000	•				18	2	2	19	0	100
11500		•			18	3	4	19	550	50
12000				•	19	3	4	20	450	50

D mm	D/2 mm
1200	600



Typ S635-B20 / S645-B25

H mm	1	2	3	4			B	A	C mm	F mm
2000		•			2	3	4	3	450	50
2500				•	3	3	4	4	250	50
3000	•				4	2	2	5	0	100
3500		•			4	3	4	5	550	50
4000				•	5	3	4	6	350	50
4500	•				6	2	2	7	0	200
5000		•			6	3	4	7	650	50
5500				•	7	3	4	8	450	50
6000		•			8	3	4	9	250	50
6500			•		9	2	2	10	0	100
7000				•	9	3	4	10	550	50
7500		•			10	3	4	11	350	50
8000			•		11	2	2	12	0	200
8500				•	11	3	4	12	650	50
9000		•			12	3	4	13	450	50
9500				•	13	3	4	14	250	50
10000	•				14	2	2	15	0	100
10500		•			14	3	4	15	550	50
11000				•	15	3	4	16	350	50
11500	•				16	2	2	17	0	200
12000		•			16	3	4	17	650	50

D mm	D/2 mm
1400	700



Längenmaße für Horizontal- und Diagonalstreben

Rahmen Typ S610-M18

Rahmentiefe	Länge Horizontal	Länge Diagonal
800 mm	752 mm	973 mm
1100 mm	1052 mm	1217 mm

Rahmen Typ S625-A18

Rahmentiefe	Länge Horizontal	Länge Diagonal
800 mm	715 mm	945 mm
1100 mm	1015 mm	1186 mm

Rahmen Typ S635-B20 / S645-B25

Rahmentiefe	Länge Horizontal	Länge Diagonal
800 mm	667 mm	983 mm
1100 mm	967 mm	1204 mm